Sept bonnes raisons d'utiliser les huiles synthétiques industrielles Mobil SHC 600 pour la lubrification des engrenages, roulements et circulations.

Les lubrifiants synthétiques industriels Mobil SHC 600 sont des huiles hautes performances spécialement formulées pour satisfaire aux exigences de très nombreuses applications, y compris les plus sévères. Leur durée de vie en service est très supérieure à celle des huiles minérales conventionnelles. Découvrez ci-dessous leurs principaux avantages ainsi que les économies potentielles résultant de leur utilisation.

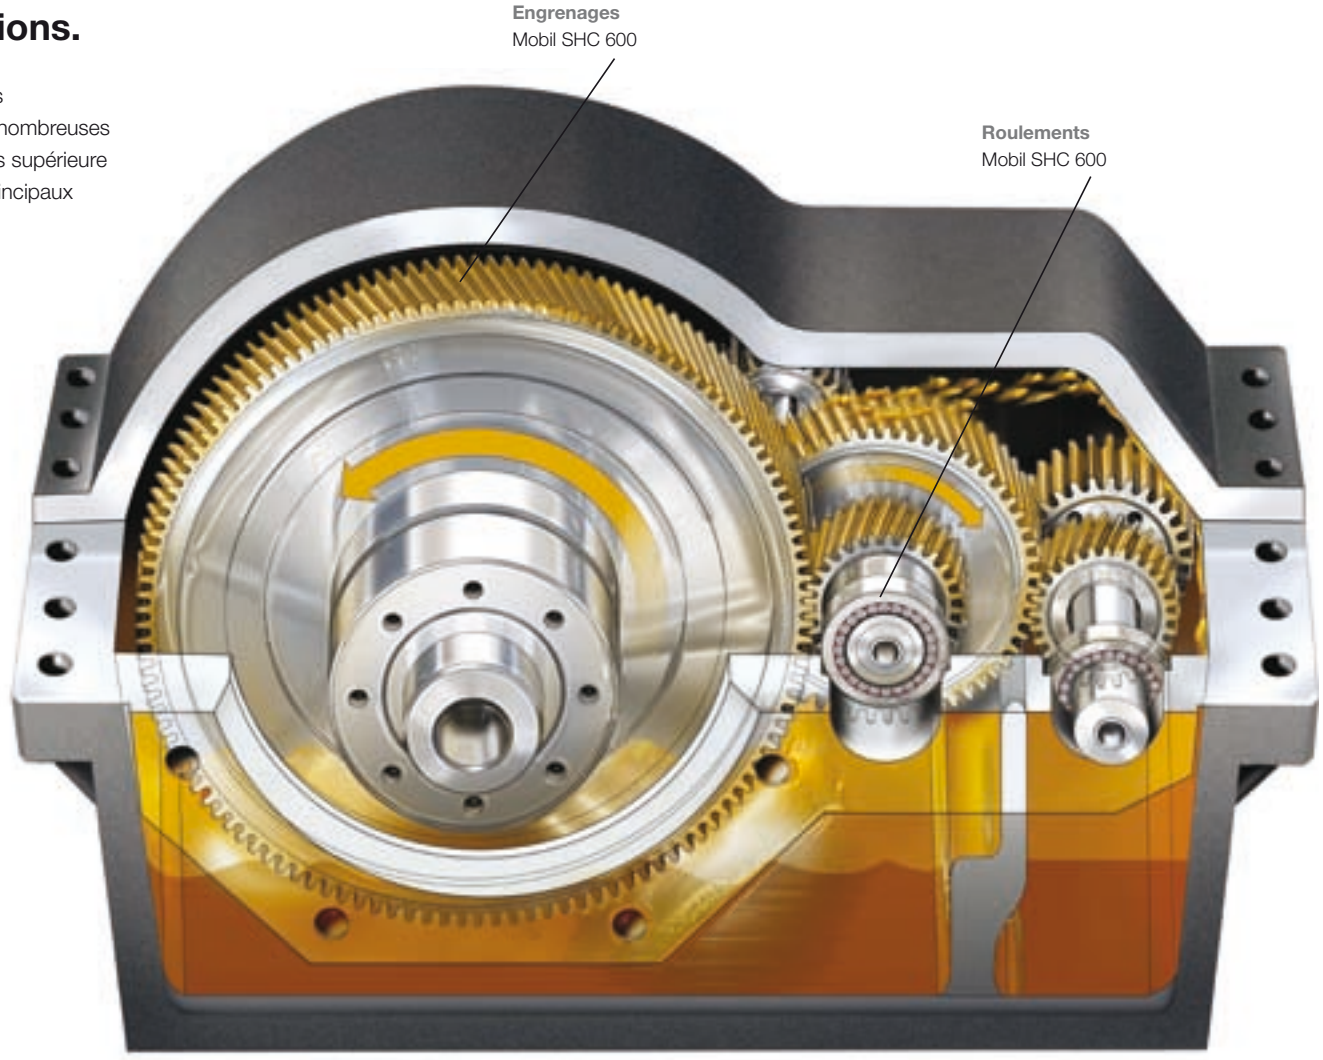

1. Un indice de viscosité élevé et stable en service, une large plage de températures d'utilisation et une remarquable résistance au cisaillement qui permettent d'améliorer sensiblement la protection contre l'usure.
2. Une excellente fluidité à basse température qui favorise une lubrification rapide lors des démarrages à froid.
3. Une remarquable résistance à l'oxydation et une excellente stabilité thermique qui limitent grandement la formation de dépôts et permettent une durée de vie accrue des charges d'huile en service.
4. Une faible volatilité qui favorise la réduction des consommations d'huile et contribue à augmenter la durée de vie des charges en service.
5. Un faible coefficient de traction qui favorise les économies d'énergie en limitant les pertes au sein du fluide, durant les fonctionnements en régime de lubrification élastohydrodynamique (EHL).
6. Les huiles Mobil SHC 600 sont miscibles, en toutes proportions, avec les huiles minérales.
7. Les huiles Mobil SHC 600 peuvent durer jusqu'à 6 fois plus longtemps que les huiles minérales conventionnelles, principalement en cas de températures élevées.

Pour plus d'informations relatives aux lubrifiants industriels Mobil, vous pouvez contacter par courriel le service technique Mobil à l'adresse suivante : TechDeskEurope@exxonmobil.com ou connectez vous sur : www.mobilindustrial.com

NOTE:
Le schéma ainsi que les recommandations de graissage sont présentés dans ce document à titre purement informatif. Les produits sont mentionnés sous leur dénomination d'origine. En cas de doute, consultez le manuel d'entretien fourni par le constructeur ou contactez directement le service Mobil d'assistance technique par téléphone au numéro suivant : 0 800 970 215.

Toutes les recommandations qui sont présentées dans ce document sont données à titre purement indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant. Le client est responsable de s'assurer que le produit en cause convient à l'usage qu'il souhaite en faire.

Le schéma n'est pas à l'échelle.

ESSO Société Anonyme Française
Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 Euros
Tour Manhattan
La Défense 2
5 / 6 place de l'Iris
92 400 Courbevoie
France
RCS Nanterre B 542 010 053
Tél : +33 (0)1 57 00 70 00
www.exxonmobil.com

© 2009 Exxon Mobil Corporation
Mobil et Mobil SHC sont des marques commerciales déposées appartenant à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales. Pour des raisons de commodité et de simplicité sur ce document, le terme ExxonMobil ainsi que d'autres termes tels que "corporation, société, notre, nous, son, sa" sont parfois utilisés pour désigner des filiales ou des groupes affiliés de Exxon Mobil Corporation, dont ESSO SAF.

Les produits Mobil décrits dans ce document sont également disponibles chez votre Distributeur agréé, aux coordonnées suivantes:

Cachet du Distributeur

Réf LOGISTA : 31 F 224
26.08.GEARB.SCH.FR.FR

Mobil